


Objet **Principe d'introduction au sous-sol avec fourreau max 250 kW**

Date	Auteur	Visa	Archivage
05.12.2016	vod	MAG	J:\BASES_GESA\PLANS TYPES\1-CAD\Introductions\Plans Dwg\Intro-CAD-ss-fourreau.dwg



Un savoir-faire de GRUYÈRE ÉNERGIE SA

Gruyère Energie SA
Rue de l'Etang 20 | CP 76 | CH-1630 Bulle 1
T 026 919 23 23 | F 026 919 23 25
projets@gruyere-energie.ch
www.gruyere-energie.ch


DETAIL

Forages pour intro

Tuyaux CAD		Joint Doyma		Fourreau
DN	Øext tuyau	Ø Carottage	entre axe min	PE DN
20	110	200	280	200
25	110	200	280	200
32	125	200	280	200
40	125	200	280	200
50	140	200	290	200
65	160	250	330	250
80	180	250	330	250
100	225	300	425	300
125	250	350	450	350
150	280	350	480	350
200	355	450	555	450

Tuyau électrique PE 6 = carottage Ø10

ELEVATION

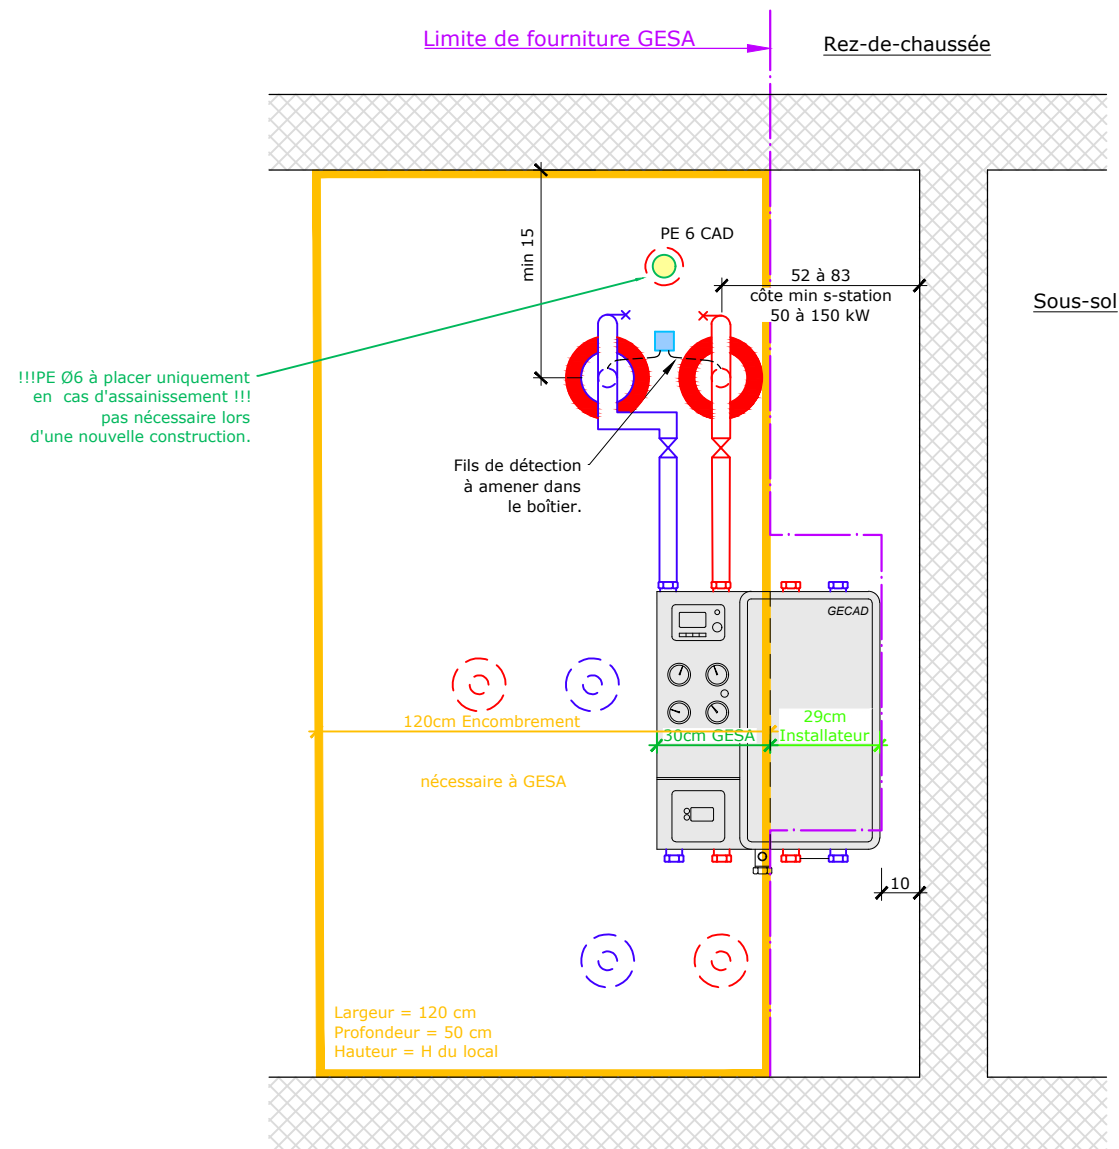

COUPE

